

AGRI PERRONE


Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE

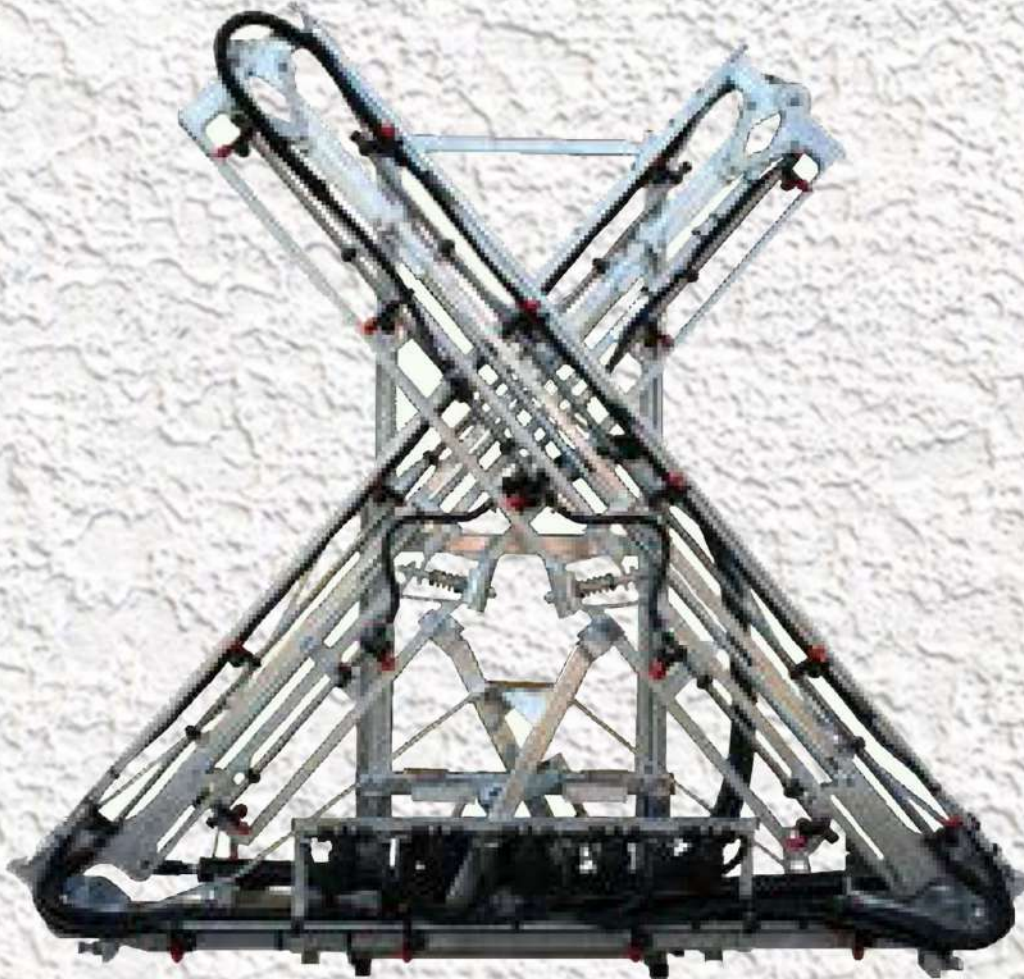

# BARRA BX

BARRA IDRAULICA

HYDRAULIC BAR

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.


***Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.***

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691

Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)

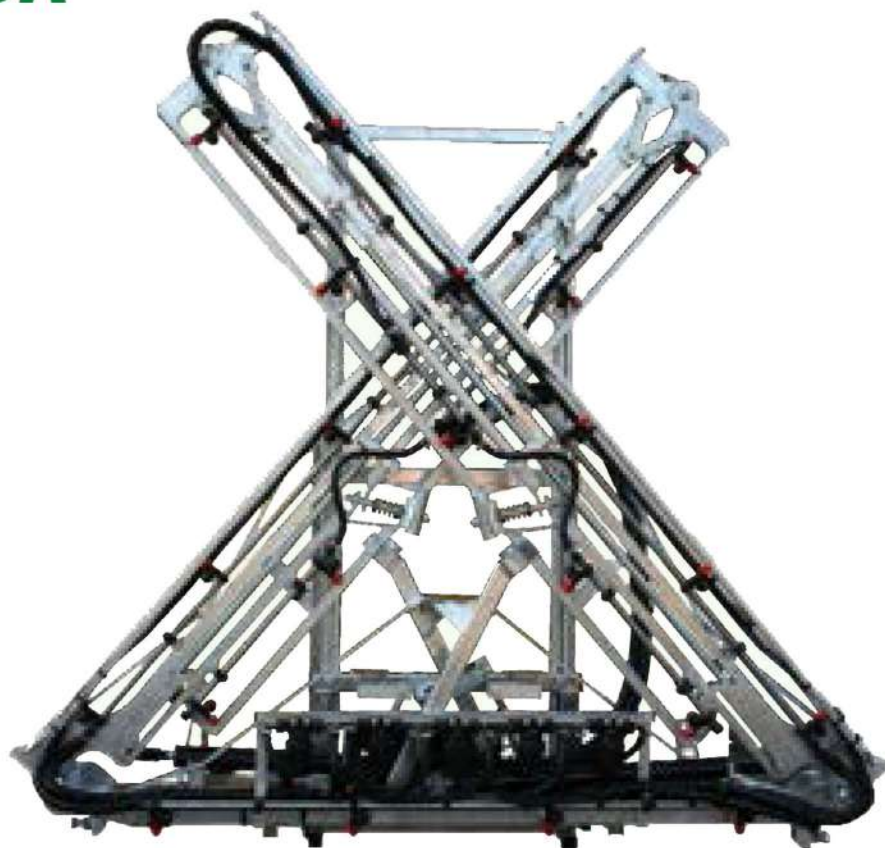

## SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

MODELLO	Alimentazione	n° Getti	Lungh.	Largh.	Altezza	Kg
BX12mt	5	24	50	235	217	215
BX14mt	5	28	50	236	268	240
BX15mt	5	30	50	237	292	250

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Barra da diserbo a 2 pistoni idraulici a chiusura posteriore a X con livellante meccanico integrato - Valvole di blocco idrauliche  
Telaio in acciaio zincato a freddo - Tubi portageggi in acciaio inox filettati 1/2" con fori a distanza 500mm - Snodo di sicurezza sul primo braccio - Morsetti fermatubo.

### ■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Weeding boom with 2 hydraulic pistons, X-shaped rear folding, integrated mechanical leveling system - Hydraulic check valves  
Cold-galvanized steel frame - 1/2" threaded stainless steel nozzle holders with holes spaced 500mm apart - Safety joint on the first arm - Hose clamps.

### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Rampe de désherbage à 2 pistons hydrauliques, repliable en X à l'arrière, système de mise à niveau mécanique intégré - Clapets anti-retour hydrauliques - Châssis en acier galvanisé à froid - Porte-buses en acier inoxydable filetés 1/2" avec trous espacés de 500 mm - Joint de sécurité sur le premier bras - Colliers de serrage.

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Barra desmalezadora con 2 pistones hidráulicos, plegado trasero en X, sistema de nivelación mecánica integrado - Válvulas de retención hidráulicas - Bastidor de acero galvanizado en frío - Portabojas de acero inoxidable con rosca de 1/2" y orificios separados 500 mm - Junta de seguridad en el primer brazo - Abrazaderas para mangueras.