


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



## ECO GUN ECO AIR

ATOMIZZATORE- SPRAYER

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

***Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.***

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691

Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)

# ECO GUN

ATOMIZZATORI PORTATI

Consigliato per Ortaggi, Serre, Piante ad alto fusto (Noceti, Oliveti e Noccioleti)



## SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 300 EG	300 lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	262Kg	117 x 112 x H110
PRM 400 EG	400 lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	270Kg	120 x 115 x H101
PRM 500 EG	500 lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	280Kg	155 x 123 x H135
PRM 600 EG	600lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	300Kg	155 x 123 x H148

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Getti in ottone - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Girante centrifuga semplice orientabile manualmente - Distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio - Agitatore idraulico - Valvola di svuotamento cisterna - Senza giunto cardanico

### STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - Brass nozzles - External suction filter with self-filling - Gear multiplier - Conveyor with galvanized fan - Single centrifugal impeller with manual adjustment - Remote pressure regulator on the frame - Hydraulic agitator - Tank drain valve - Without universal joint

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Buses en laiton - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Multiplicateur de vitesse - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Turbine centrifuge simple à réglage manuel - Régulateur de pression à distance sur le châssis - Agitateur hydraulique - Vanne de vidange de cuve Sans joint universel


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Indicador de nivel externo - Estructura galvanizada en caliente - Boquillas de latón - Filtro de succión externo con autollenado - Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador galvanizado - Impulsor centrifugo simple con ajuste manual - Regulador de presión remoto en la estructura - Agitador hidráulico - Válvula de vaciado del tanque - Sin junta universal

# ECO AIR 2

ATOMIZZATORI PORTATI

Consigliato per Noceti, Noccioleti e Vigneti

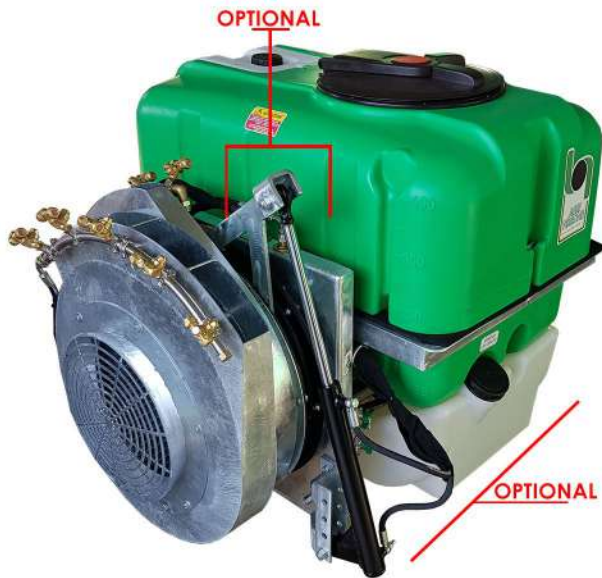

## SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 300 EA 2	300 lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	262Kg	117 x 112 x H110
PRM 400 EA 2	400 lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	270Kg	120 x 115 x H107
PRM 500 EA 2	500 lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	280Kg	155 x 123 x H135
PRM 600 EA 2	600lt	50 HP 36.5Kw	450 C	2 Velocità + Folle	5	300Kg	155 x 123 x H148

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Getti in ottone - Filtro aspirazione esterno con autoriempimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Girante centrifuga semplice orientabile manualmente - Distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio - Agitatore idraulico - Valvola di svuotamento cisterna - Senza giunto cardanico

### STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - Brass nozzles - External suction filter with self-filling - Gear multiplier - Conveyor with galvanized fan - Single centrifugal impeller with manual adjustment - Remote pressure regulator on the frame - Hydraulic agitator - Tank drain valve - Without universal joint

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Buses en laiton - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Multiplicateur de vitesse - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Turbine centrifuge simple à réglage manuel - Régulateur de pression à distance sur le châssis - Agitateur hydraulique - Vanne de vidange de cuve - Sans joint universel

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Indicador de nivel externo - Estructura galvanizada en caliente - Boquillas de latón - Filtro de succión externo con autollenado - Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador galvanizado - Impulsor centrífugo simple con ajuste manual - Regulador de presión remoto en la estructura - Agitador hidráulico - Válvula de vaciado del tanque - Sin junta universal



**Sede Legale**  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

**AGRI PERRONE s.r.l.**  
[commerciale@agriperrone.it](mailto:commerciale@agriperrone.it)  
0832 705691

**Sede Operativa**  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)