

AGRI PERRONE


Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE

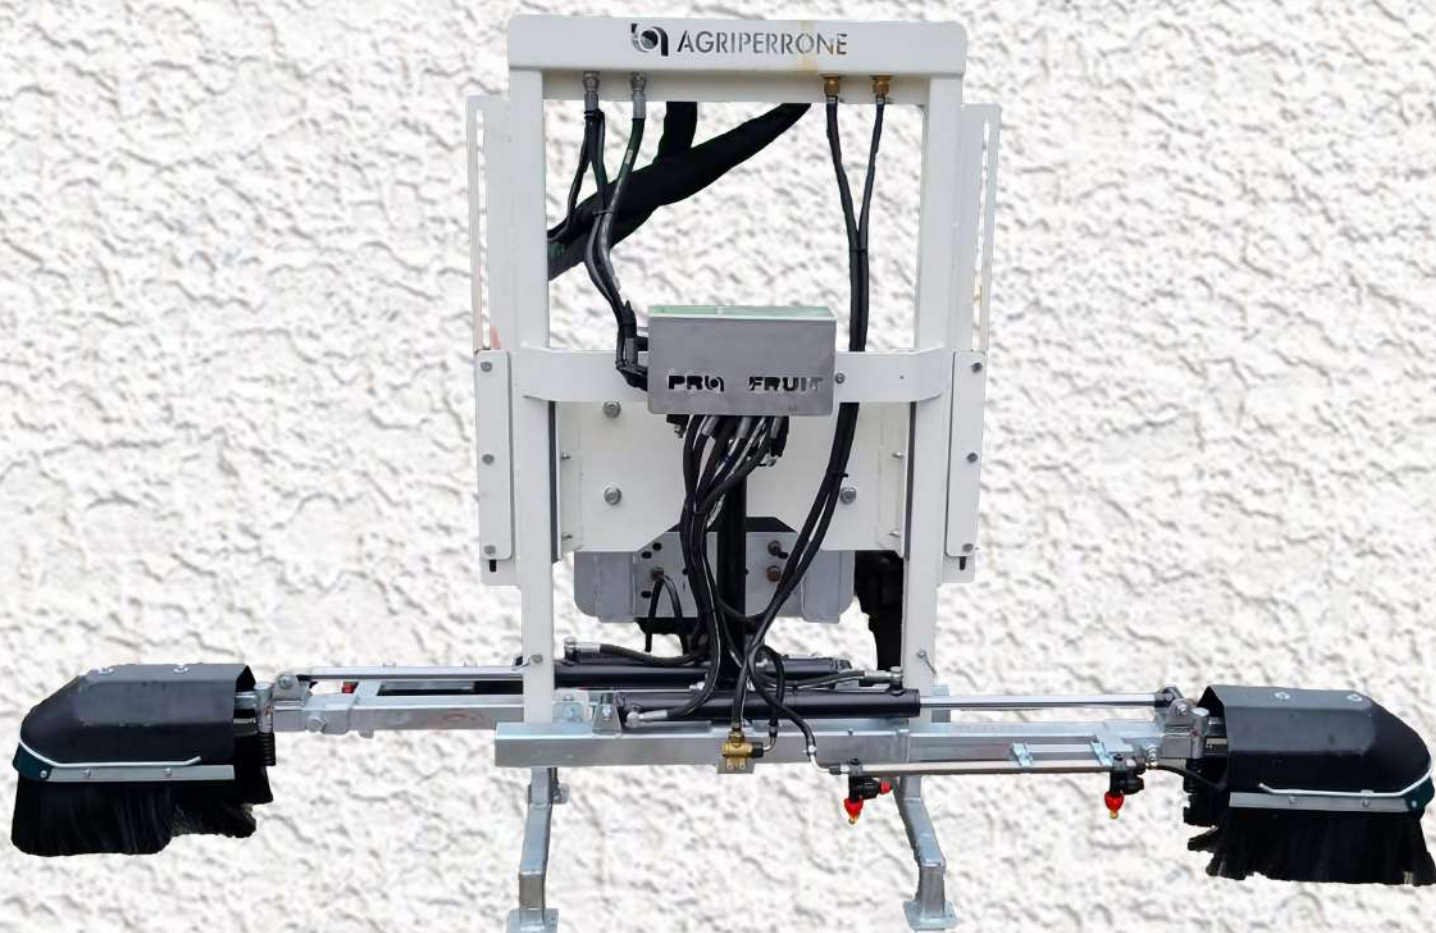

# PRO FRUIT

BARRA IDRAULICA - SERIE INTERCEPPO

HYDRAULIC BAR / IN-ROW SERIES

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

***Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.***

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691

Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)



## SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

MODELLO	mt	Apertura massima in mt
BDIPF7	7	7
BDIPF5	5/6	5/6
BDIPF25	2,5	da 1,8mt a 2,5mt

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Centralina elettroidraulica per la gestione dei movimenti idraulici a 3 movimenti completa di tubi idraulici olio per collegamento al trattore (Sollevamento - apertura lato destro - apertura lato sinistro) - Ugelli antideriva con terminale angolare - Getti antigoccia chiudibili singolarmente - Barra divisa in due sezioni.

### ■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Electro-hydraulic control unit for managing 3-way hydraulic movements, complete with hydraulic oil hoses for connection to the tractor (Lifting - right-hand opening - left-hand opening) - Anti-drift nozzles with angled terminals - Anti-drip nozzles that can be closed individually - Boom divided into two sections.

### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Centrale électrohydraulique pour la gestion des mouvements hydrauliques à 3 voies, équipée de flexibles d'huile hydraulique pour le raccordement au tracteur (levage - ouverture à droite - ouverture à gauche) - Buses anti-dérive à embouts coudés - Buses anti gouttes fermables individuellement - Flèche divisée en deux sections.

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Centralita electrohidráulica para la gestión de movimientos hidráulicos de 3 vías, con mangueras de aceite hidráulico para conexión al tractor (elevación - apertura derecha - apertura izquierda) - Boquillas antideriva con terminales en ángulo - Boquillas antigoteo con cierre individual - Brazo dividido en dos secciones.